


BARRAS HEXAGONALES

Barras Hexagonales de Acero Verde AZA,
con calidad de acero SAE J 403

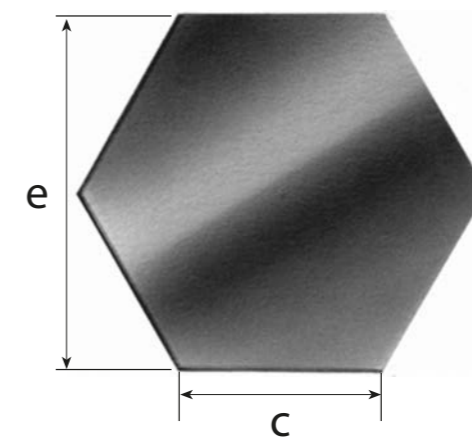

Las Barras Hexagonales son productos de una sección hexagonal, suministrándose en barras rectas en su estado de laminación en caliente, sin tratamientos posteriores.

PERFILES DE ACERO VERDE CON LA HUELLA MÁS BAJA DEL MERCADO




➔ Barretilla



➔ Cinzel



➔ Chuzo AZA

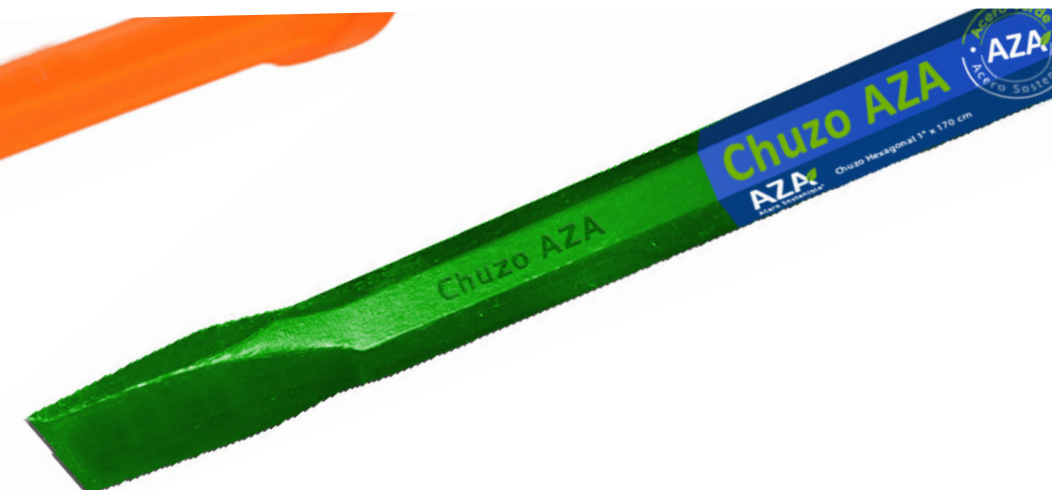

ESPECIFICACIONES GENERALES

Calidades y grados normales: SAE 1045

Otras calidades específicas estarán sujetas a consulta.

➔ 10.1 DIMENSIONES, PESOS NOMINALES Y TOLERANCIAS

Dimensiones e		Masa kg/m	Sección cm ²	Tolerancias (±) ⁽¹⁾	
				Cara c mm	Dif. e/caras opuestas mm
22	7/8"	3,29	4,19	0,7	0,5
25,4	1"	4,39	5,59	0,7	0,5
28,6	1 1/8"	5,33	7,08	0,7	0,5
31,8	1 1/4"	6,85	8,76	0,8	0,5

⁽¹⁾ Tolerancias geométricas admisibles conforme a la norma NCh697 Of.1974.



LARGOS NORMALES

Las Barras Hexagonales de 22 mm se entregan con una longitud de 6 m. Otras dimensiones de este tipo de barra, en una longitud de 8 m. Largos especiales están sujetos a consulta.

APLICACIONES

Las Barras Hexagonales se aplican en la fabricación de herramientas manuales, elementos de conexión, barretillas de uso minero, punzones, chuzos, etc.

