


PERFILES ESTRELLA®

Los Perfiles Estrella® de Acero Verde AZA,
son productos Laminados en Caliente

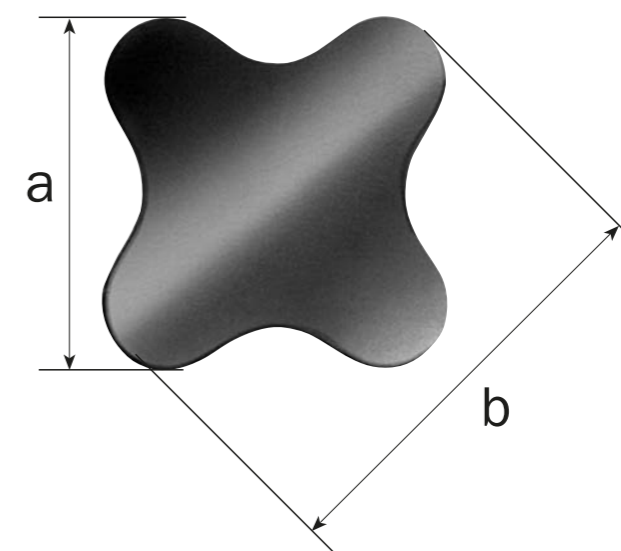

Los Perfiles Estrella® son de una sección con canales cóncavos en sus cuatro caras y sus cantos redondeados, asemejándose a una "X".


PERFILES DE ACERO VERDE CON LA HUELLA MÁS BAJA DEL MERCADO



➔ Reja



➔ Protecciones

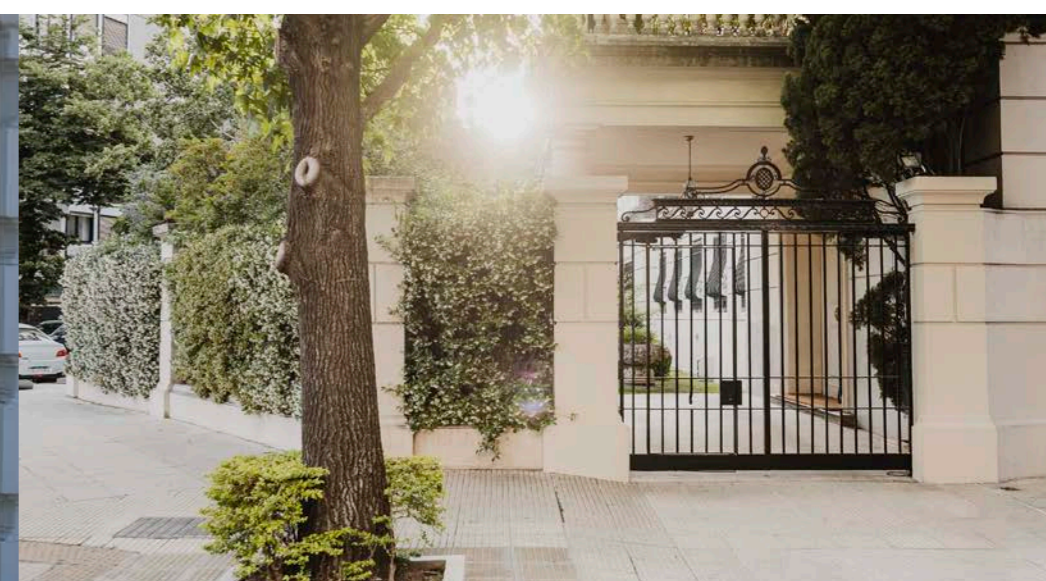

➔ Portón

ESPECIFICACIONES GENERALES

Calidad del acero: Comercial.

➔ 11.1 DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES

Lados		Masa ⁽¹⁾ kg/m	Tolerancia (±) ⁽²⁾	
a mm	b mm		Lados a y b mm	Dif. entre lados mm
10,5	13,2	0,70	0,50	0,90
12,5	15,7	1,00	0,60	1,10

⁽¹⁾ Tolerancia en la masa lineal ± 2,5% sobre el valor nominal.

⁽²⁾ Tolerancias geométricas admisibles conforme a la norma NCh697 Of.1974.

LARGOS NORMALES

La longitud de las barras del Perfil Estrella® es de 6 m. Tolerancia positiva de hasta 5 cm.

APLICACIONES

El Perfil Estrella® se utiliza para la confección de estructuras de cerrajería, como protecciones, rejas, portones y todo trabajo relacionado con carpintería metálica.

Se puede aplicar con mallas, pletinas, redondos o perfiles ángulo. Las cuatro caras acanaladas, presentan una excelente base para fijar estos productos, realizando las terminaciones con óptima calidad.

